



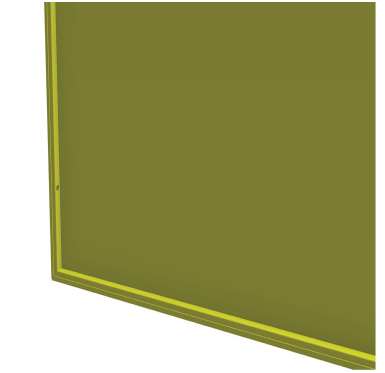

CONTALI GÖZLEM PENCERESİ  
(POLİKARBON VEYA PLEKSİ  
KULLANILIR)

## SAC PANEL SERİSİ

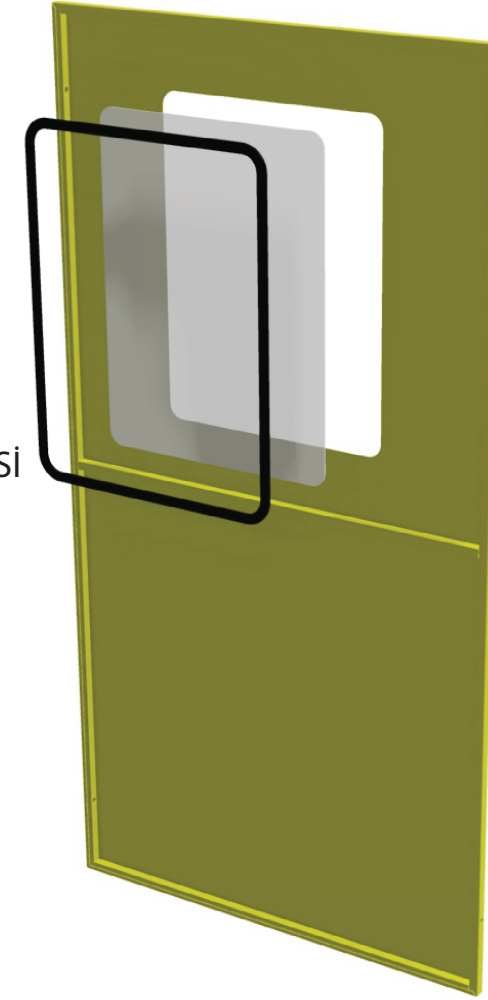

PROFİL ÇERÇEVE ÜZERİNE  
BÜKÜMLÜ SAC KAYNATILIR



GÜÇLÜ AYAK YAPISI

Sac paneller, çapak; sıvı gibi malzemelerin sıçrama riski olduğu uygulamalarda kullanılırlar. Roldory sac panellerin sağlamlığı, 1.5 mm kalınlığındaki çelik sacın 20x20 mm profil çerçeve ile destekli olarak üretilmesinden gelmektedir. Panellere şeffaf, renkli polikarbon veya pleksi gözetleme pencereleri eklenebilmektedir. Kaynaklı imalat alanlarında zararlı uv ışınlarını önlemek için kırmızı şeffaf özel pleksiler kullanılmaktadır. Gözetleme pencereleri standart ölçüler dışında isteğe göre de yapılabilmektedir. Gözetleme pencereleri panele herhangi bir civata vb. araç kullanılmadan sadece conta ile bağlanır.


### KAPILAR



Menteşeli Kapılar  
Tek Kanatlı 500-1000mm  
İki Kanatlı 1000-2000mm



Sürgülü Kapı  
500-1000mm

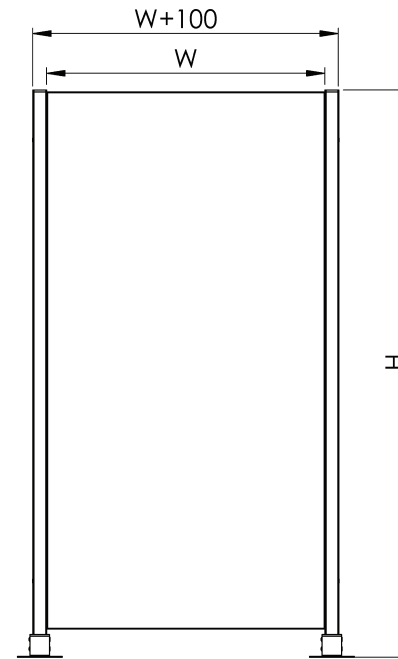

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Yükseklik(H):	2000mm
Panel Genişlik(W):	200, 300, 500, 600, 800, 1000mm
Sac Kalınlığı:	1.5mm
Direk profil ebatları:	50x50x2mm
Panel profili ebatları:	20mm
Standart Renkler:	Direkler RAL9005, Panel RAL1018
Belirtilen renge göre farklı renklerde de boyanabilmektedir.	

Kapı Kilit Seçenekleri: Standart olarak manyetik kilit ile sevk edilmektedir.  
Euchner, Pizzato, Pilz, Sick vb. kilitlerine göre de kapılar hazırlanabilmektedir.